



VIASAT TechTools V2

Szybki Przewodnik

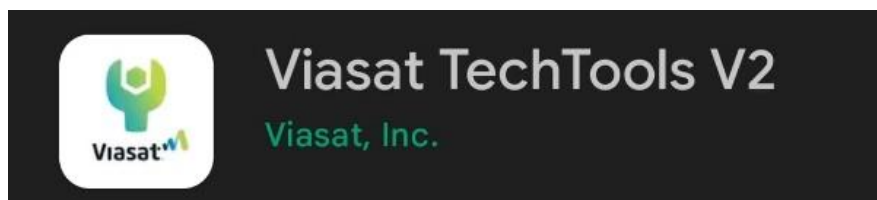


Document Name	Viasat TechTool V2
Information Classification	General
Version Number	1.1
Version Date	17/05/2023
Authors	Viasat

Zacznij od pobrania i zainstalowania aplikacji **Viasat TechTools V2** z Apple App Store lub Google Play. Po zainstalowaniu musisz otworzyć aplikację i wybrać region, który Cię dotyczy.

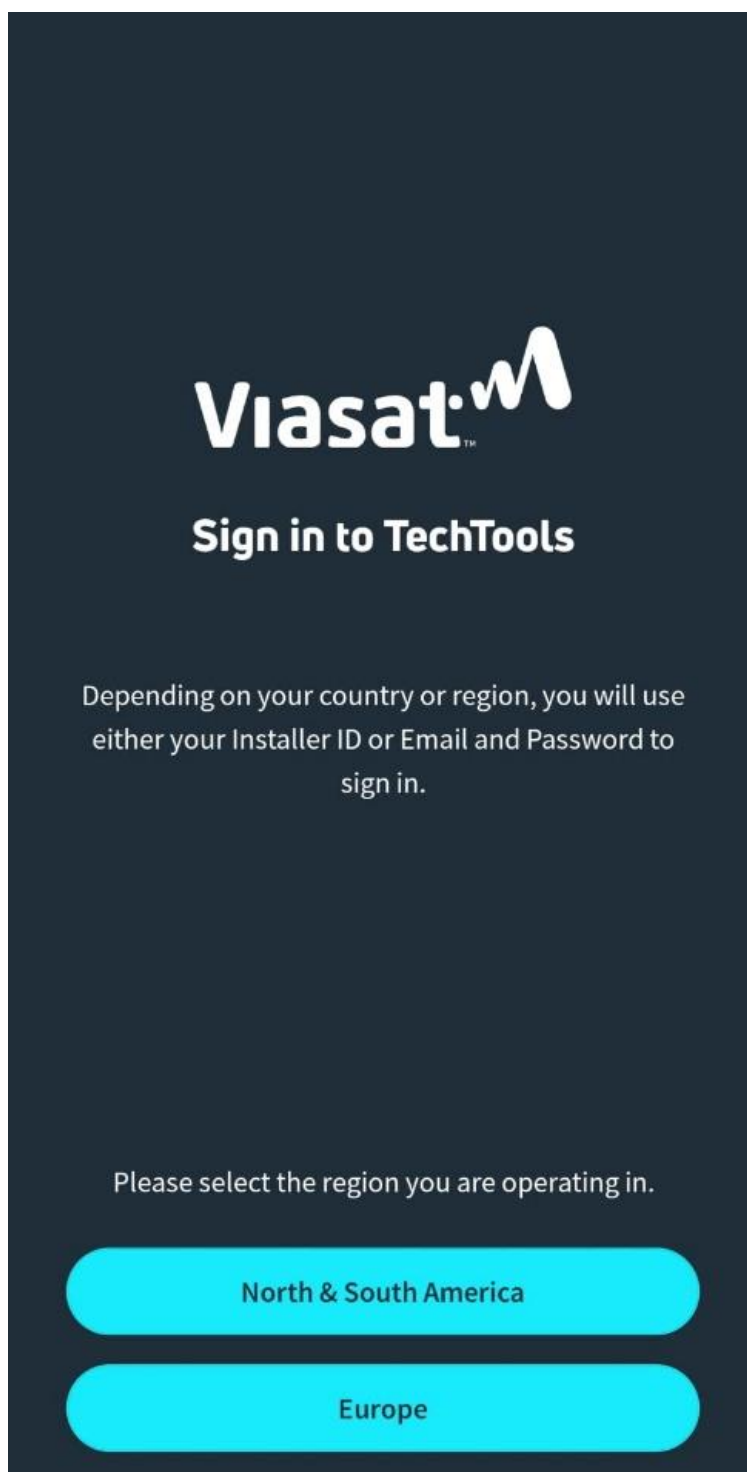


Po wybraniu tej opcji konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu swoich danych logowania. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz kliknąć **SIGN UP (zarejestruj)**, aby utworzyć nowe konto.

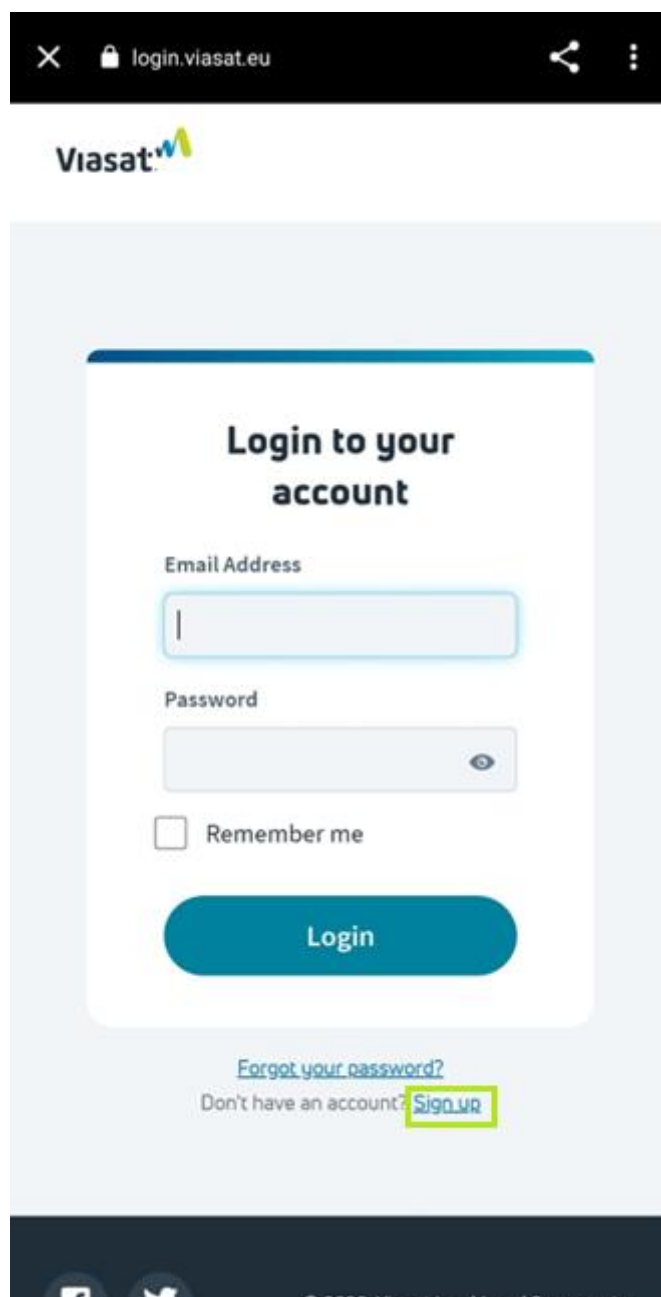

The image shows a mobile browser interface for the Viasat login page. At the top, the address bar displays 'login.viasat.eu'. Below the address bar is the Viasat logo. The main content area features a white card with the heading 'Login to your account'. Inside the card, there are two input fields: 'Email Address' and 'Password'. Below the password field is a checkbox labeled 'Remember me'. A teal 'Login' button is positioned at the bottom of the card. Below the card, there are two links: 'Forgot your password?' and 'Don't have an account?'. The 'Sign up' link is highlighted with a yellow box. At the bottom of the page, there are social media icons for Facebook and Twitter, and a copyright notice: '© 2020 Viasat Inc. All Rights Reserved'.

Podaj wymagane informacje i kliknij **Zarejestruj się**.

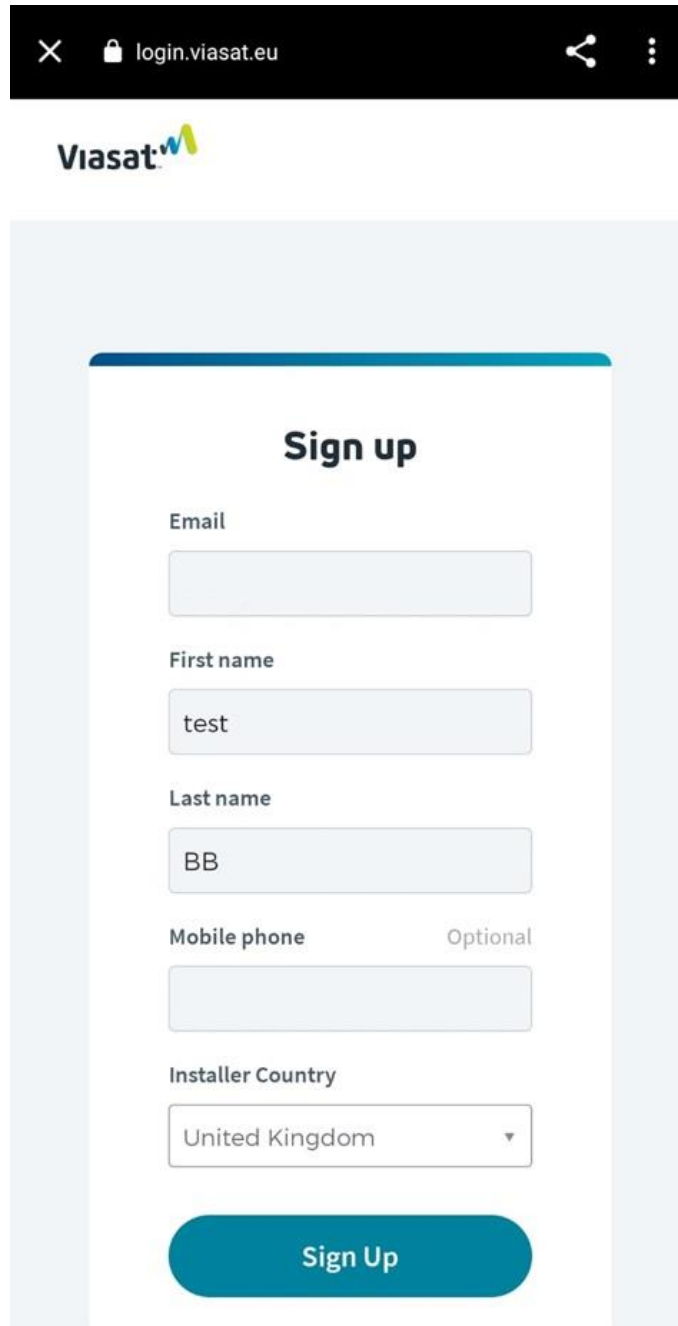A screenshot of a mobile browser displaying the Viasat sign-up page. The browser's address bar shows "login.viasat.eu". The page features the Viasat logo at the top. The sign-up form is titled "Sign up" and includes the following fields: "Email" (empty), "First name" (filled with "test"), "Last name" (filled with "BB"), "Mobile phone" (empty, with "Optional" text to its right), and "Installer Country" (a dropdown menu currently showing "United Kingdom"). A large blue "Sign Up" button is positioned at the bottom of the form.

login.viasat.eu

Viasat

Sign up

Email

First name

Last name


Mobile phone Optional

Installer Country

Sign Up



Będziesz musiał zweryfikować konto, wybierając preferowaną metodę pokazaną poniżej.

Set up security methods





Security methods help protect your Viasat account by ensuring only you have access.

Set up required


-  **Email**
Used for access or recovery
[SET UP](#)
-  **Password**
Used for access
[SET UP](#)

[Back to log in](#)





© 2023, Viasat Inc. | Legal Documents

Po utworzeniu i zweryfikowaniu konta zostaniesz przeniesiony do sekcji regulaminu, będziesz musiał kliknąć link, który otworzy stronę regulaminu.

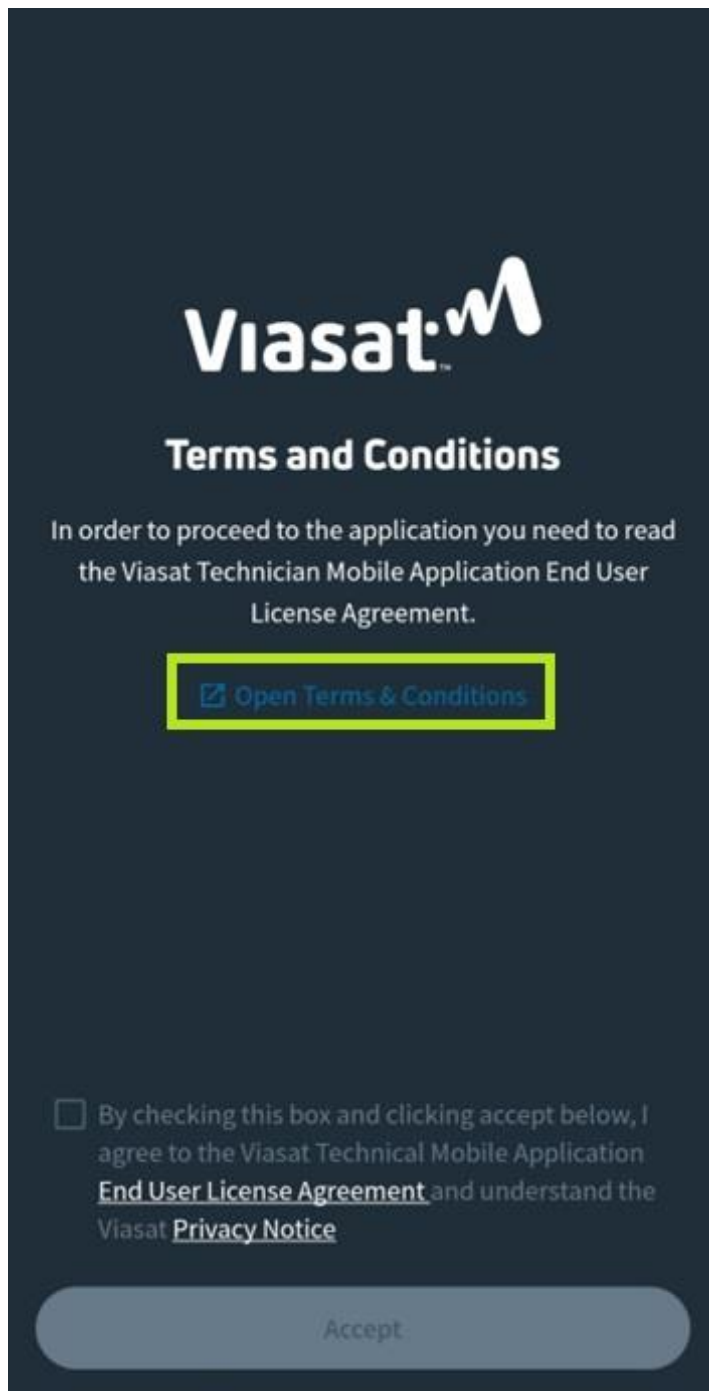A screenshot of a mobile application screen with a dark blue background. At the top center is the Viasat logo in white. Below it is the title "Terms and Conditions" in white. The main text reads: "In order to proceed to the application you need to read the Viasat Technician Mobile Application End User License Agreement." Below this text is a button with a white checkmark icon and the text "Open Terms & Conditions", which is highlighted with a yellow rectangular border. At the bottom, there is a checkbox followed by the text: "By checking this box and clicking accept below, I agree to the Viasat Technical Mobile Application End User License Agreement and understand the Viasat Privacy Notice". At the very bottom is a grey rounded rectangular button with the word "Accept" in white.

Stamtąd będziesz musiał przeczytać i przewinąć regulamin w dół strony, aby potwierdzić, że go przeczytałeś, a po zakończeniu będziesz mógł zaznaczyć pole potwierdzające, że akceptujesz warunki, teraz będziesz mógł przejść do następnej strony.

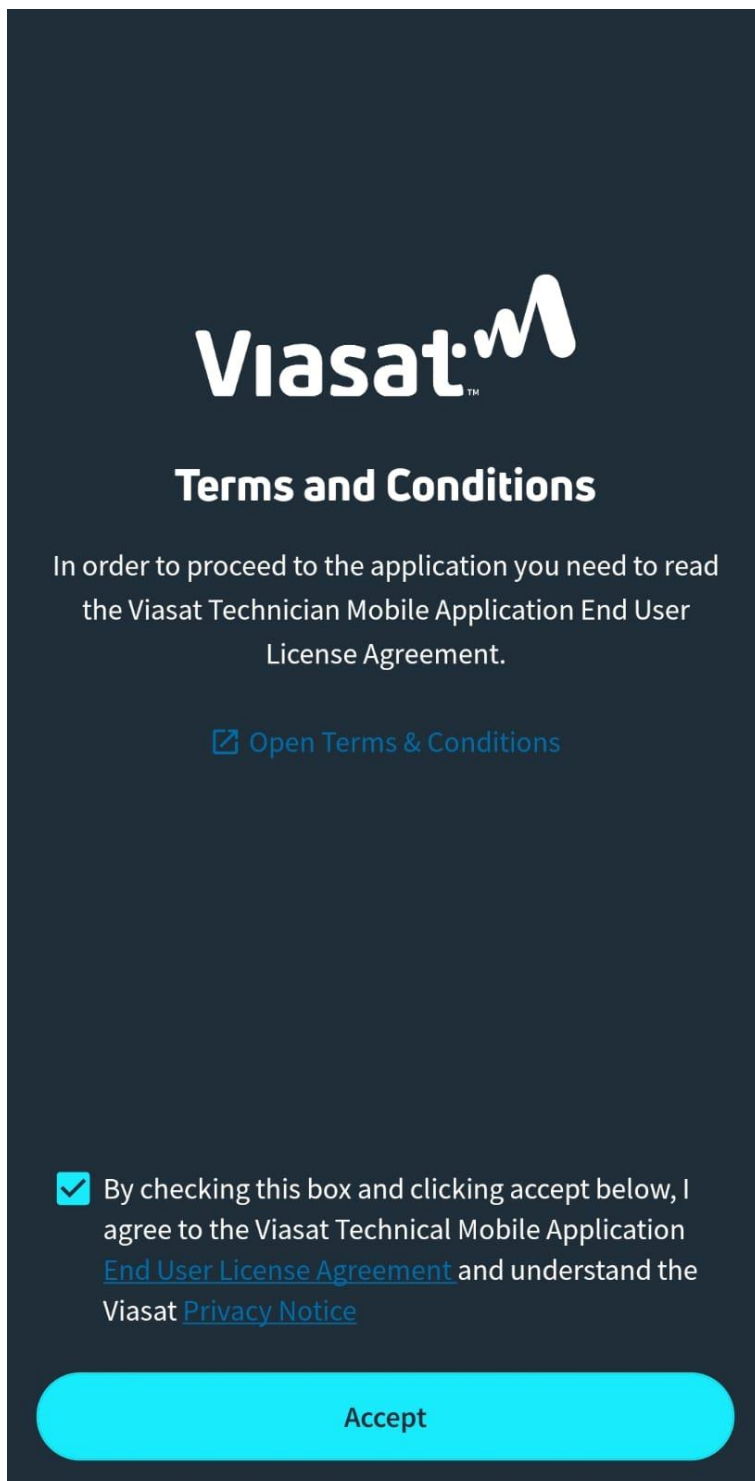A dark blue rectangular screen with white text. At the top center is the Viasat logo. Below it is the title "Terms and Conditions" in bold. The main text reads: "In order to proceed to the application you need to read the Viasat Technician Mobile Application End User License Agreement." Below this is a blue link with an external icon: "Open Terms & Conditions". At the bottom, there is a checked checkbox followed by the text: "By checking this box and clicking accept below, I agree to the Viasat Technical Mobile Application End User License Agreement and understand the Viasat Privacy Notice". At the very bottom is a large, rounded cyan button with the word "Accept" in white text.

**Terms and Conditions**


In order to proceed to the application you need to read the Viasat Technician Mobile Application End User License Agreement.

[Open Terms & Conditions](#)

By checking this box and clicking accept below, I agree to the Viasat Technical Mobile Application [End User License Agreement](#) and understand the Viasat [Privacy Notice](#)

Accept

Teraz, gdy ten proces został zakończony, powinieneś mieć dostęp do funkcji szybkiego dostępu i możesz rozpocząć instalację sprzętu do anteny. Aby określić widoczność satelity, musisz wybrać opcję **Wyszukiwarka satelitów**. Umożliwi to użycie telefonu do zlokalizowania ogólnego obszaru satelity.

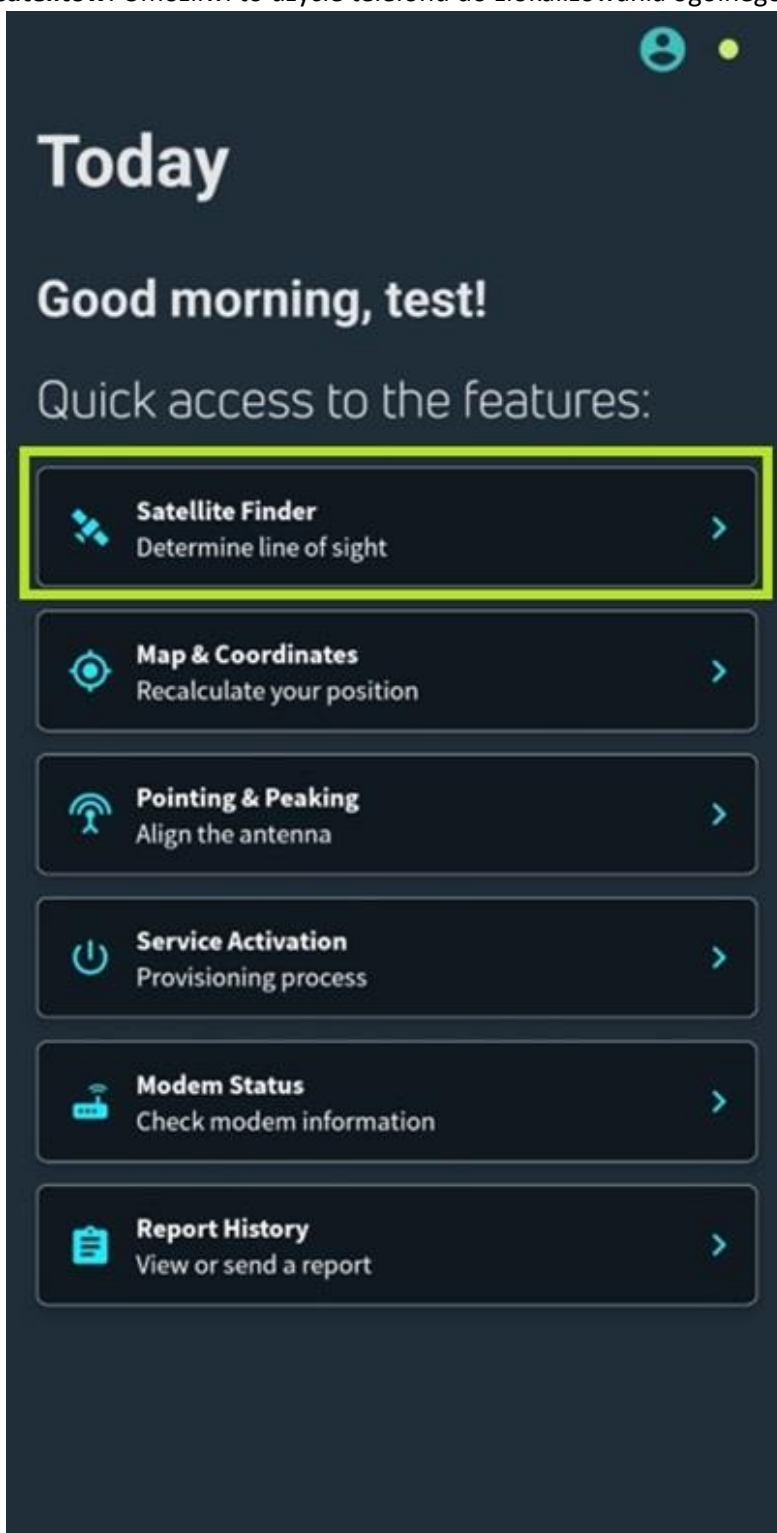

Wybierz poprawnego satelitę (zalecany jest satelita KA-Sat). Strzałka musi być skierowana „w górę”, aby określić ogólny kierunek mniej więcej umiejscowienia satelity.

Select satellite

Anik-F2

KA-Sat


Viasat-1


Viasat-2

Wildblue

SGDC


Cancel

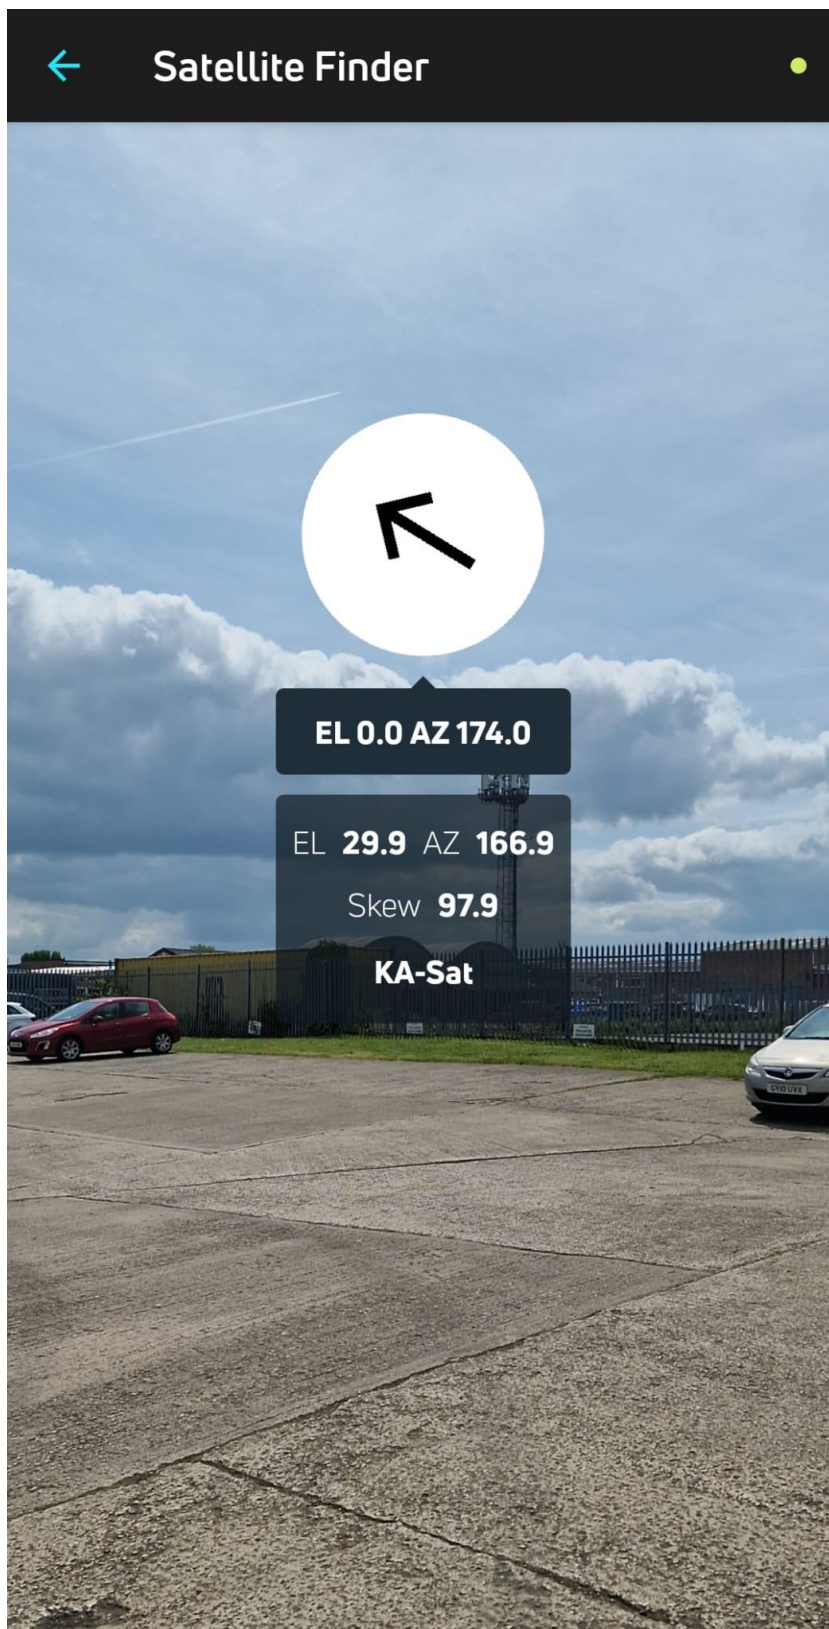


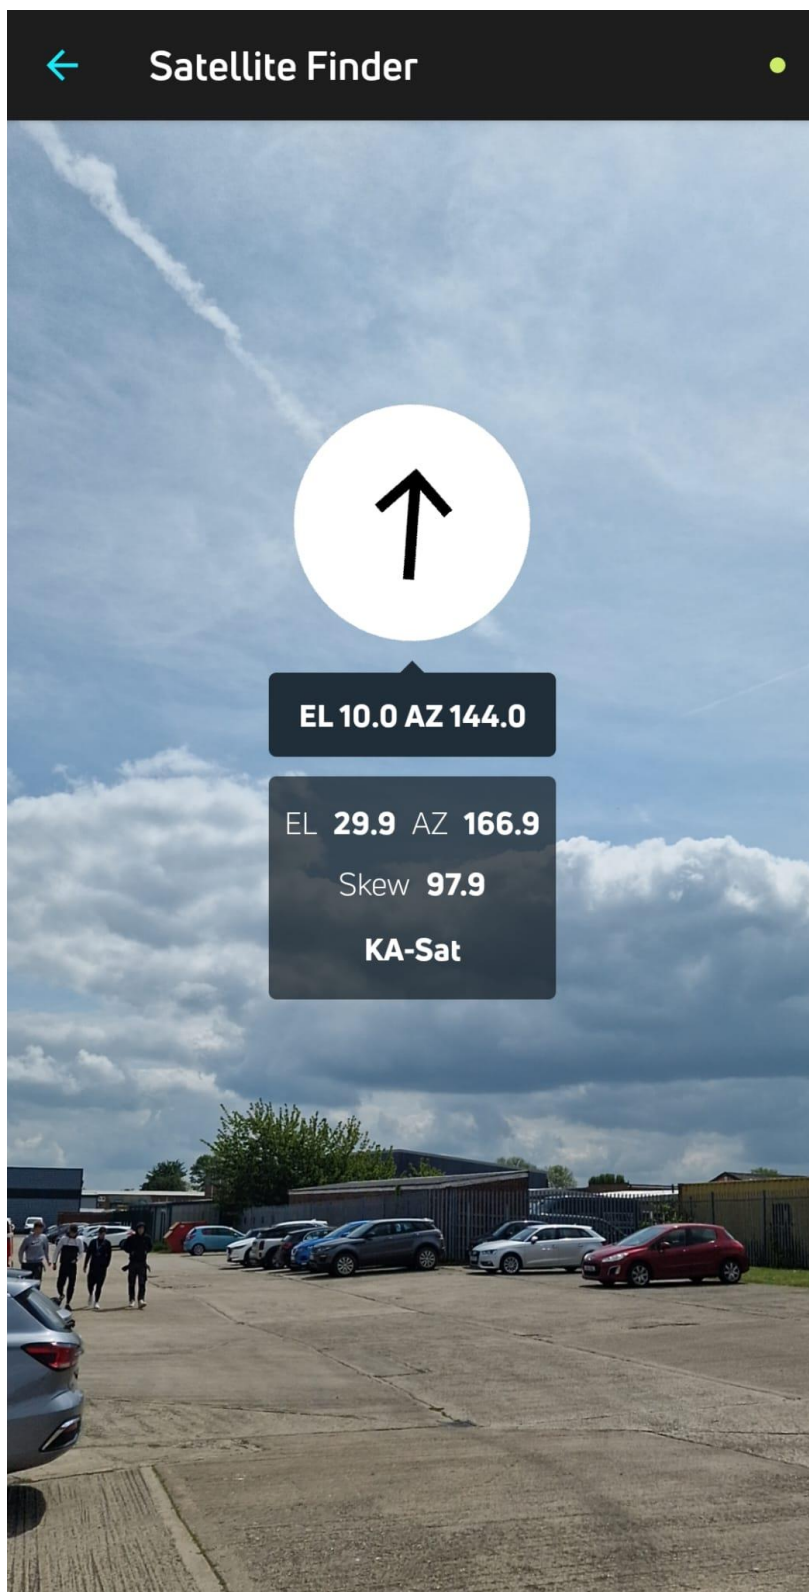


Opcja Wyszukiwarka satelitów zapewnia również wyniki wysokości (EL) i azymutu (AZ), a także pochylenia (jeśli jest to wymagane)

Możesz również skorzystać z opcji Mapa i współrzędne, aby ponownie obliczyć swoją pozycję.

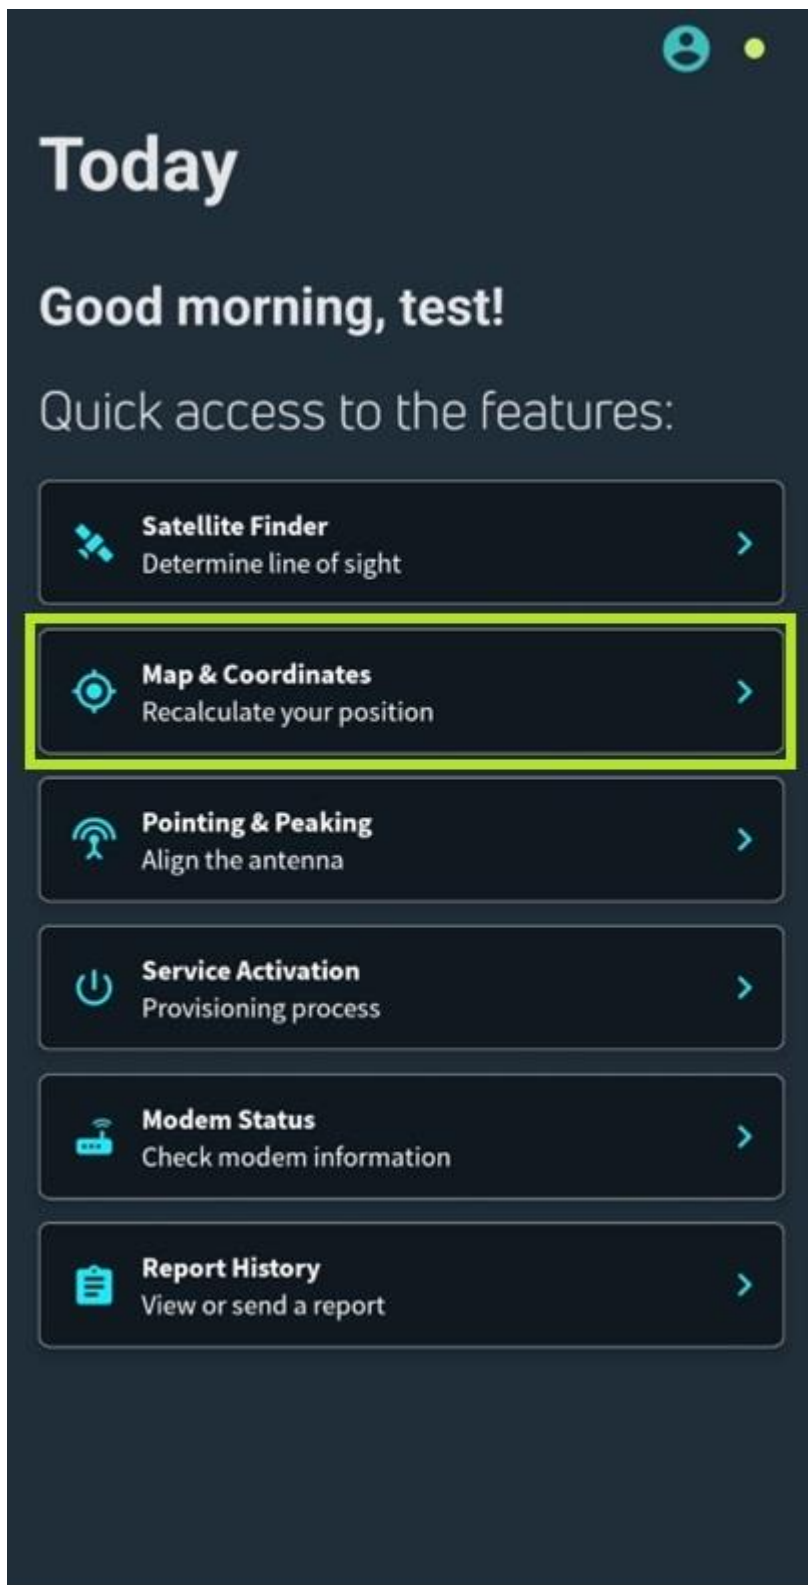


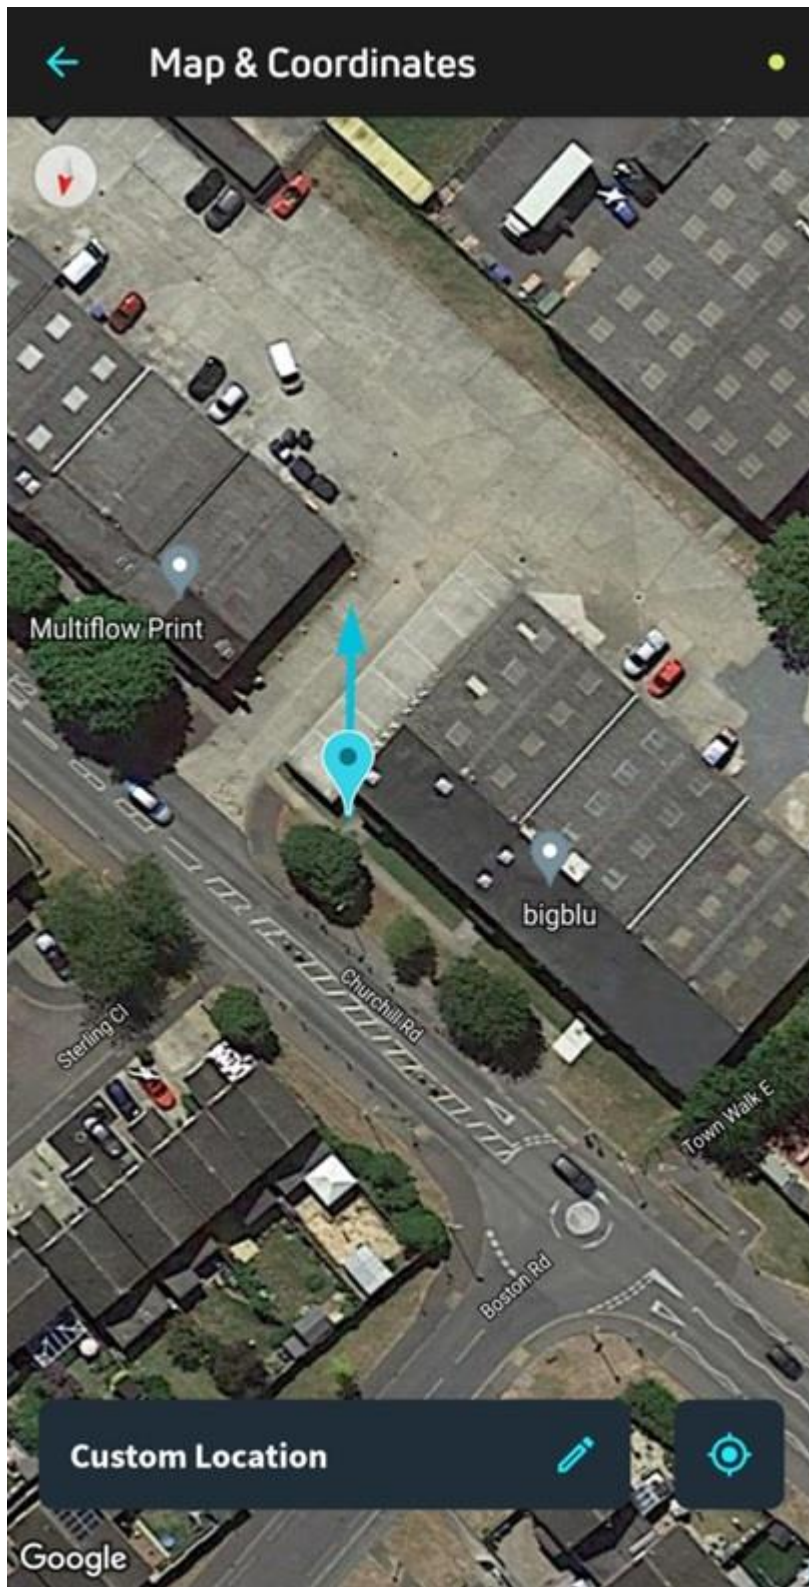

Po znalezieniu ogólnej lokalizacji satelity możesz teraz otworzyć opcję **Pointing & Peaking**, aby ustawić antenę.

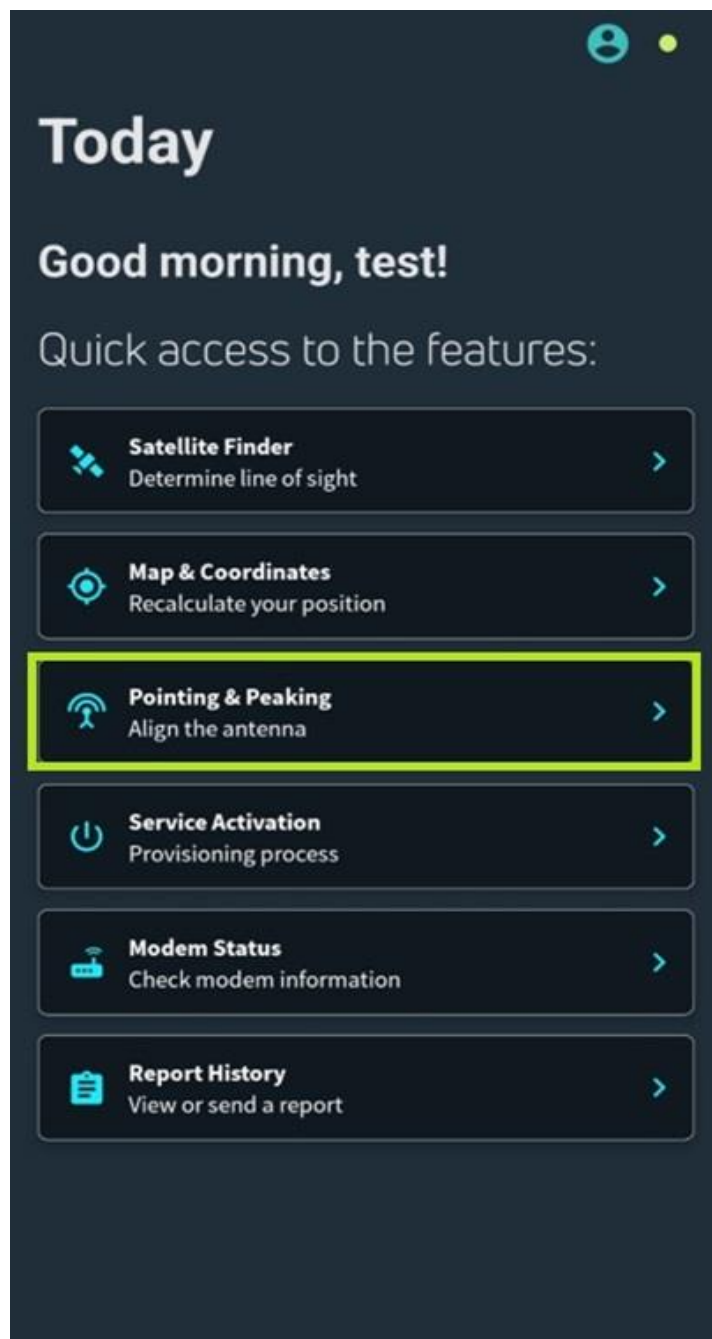


Aplikacja spróbuje zidentyfikować, czy modem jest podłączony, aby zainicjować proces instalacji.

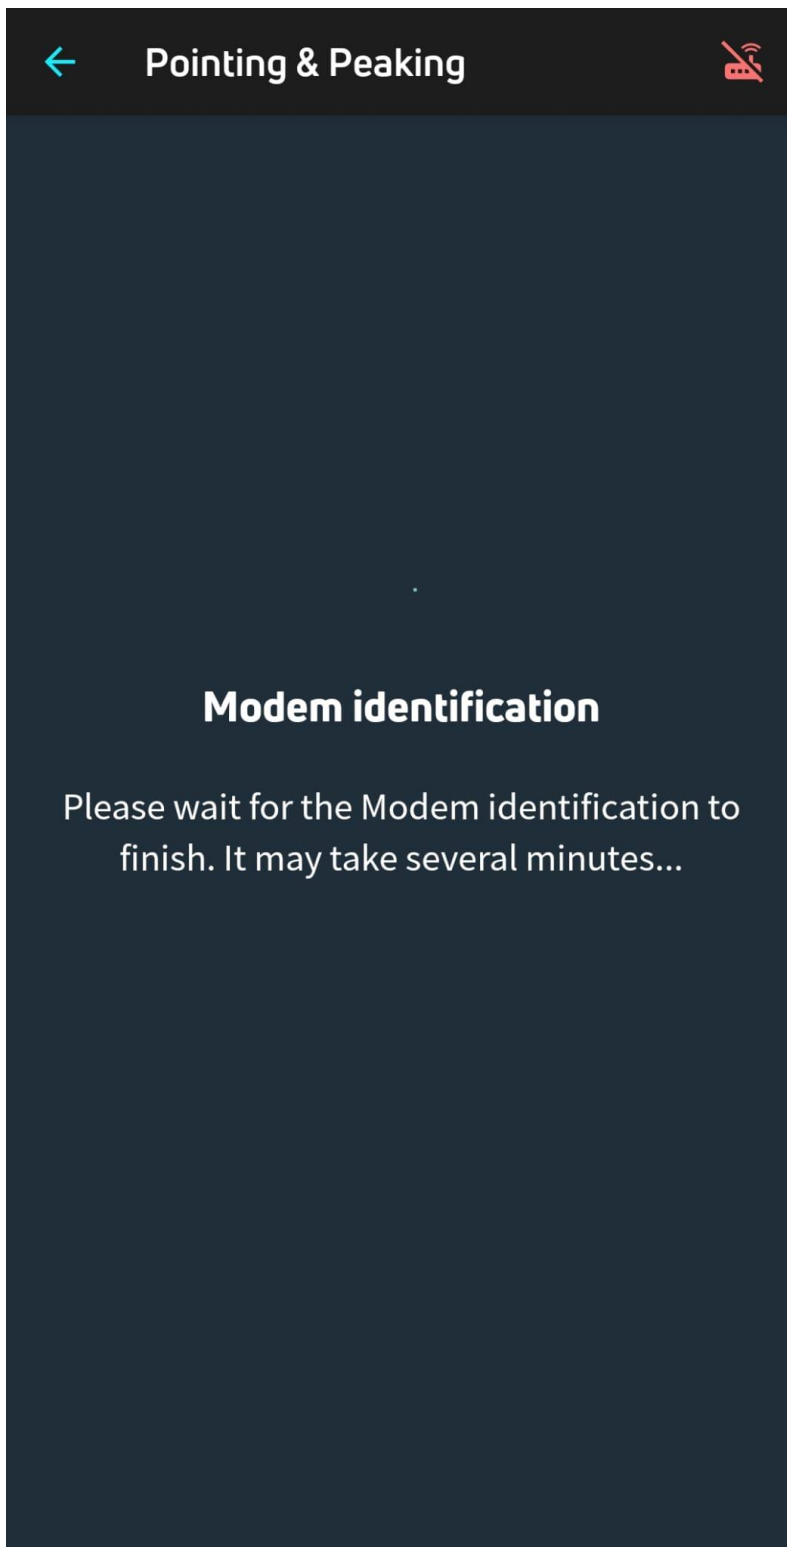


Jeśli modem nie jest podłączony, pojawi się następujący komunikat.


Modem odłączony – Sprawdź połączenie Wi-Fi lub sprzętu i spróbuj ponownie. Będziesz musiał sprawdzić połączenia i upewnić się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi modemów.

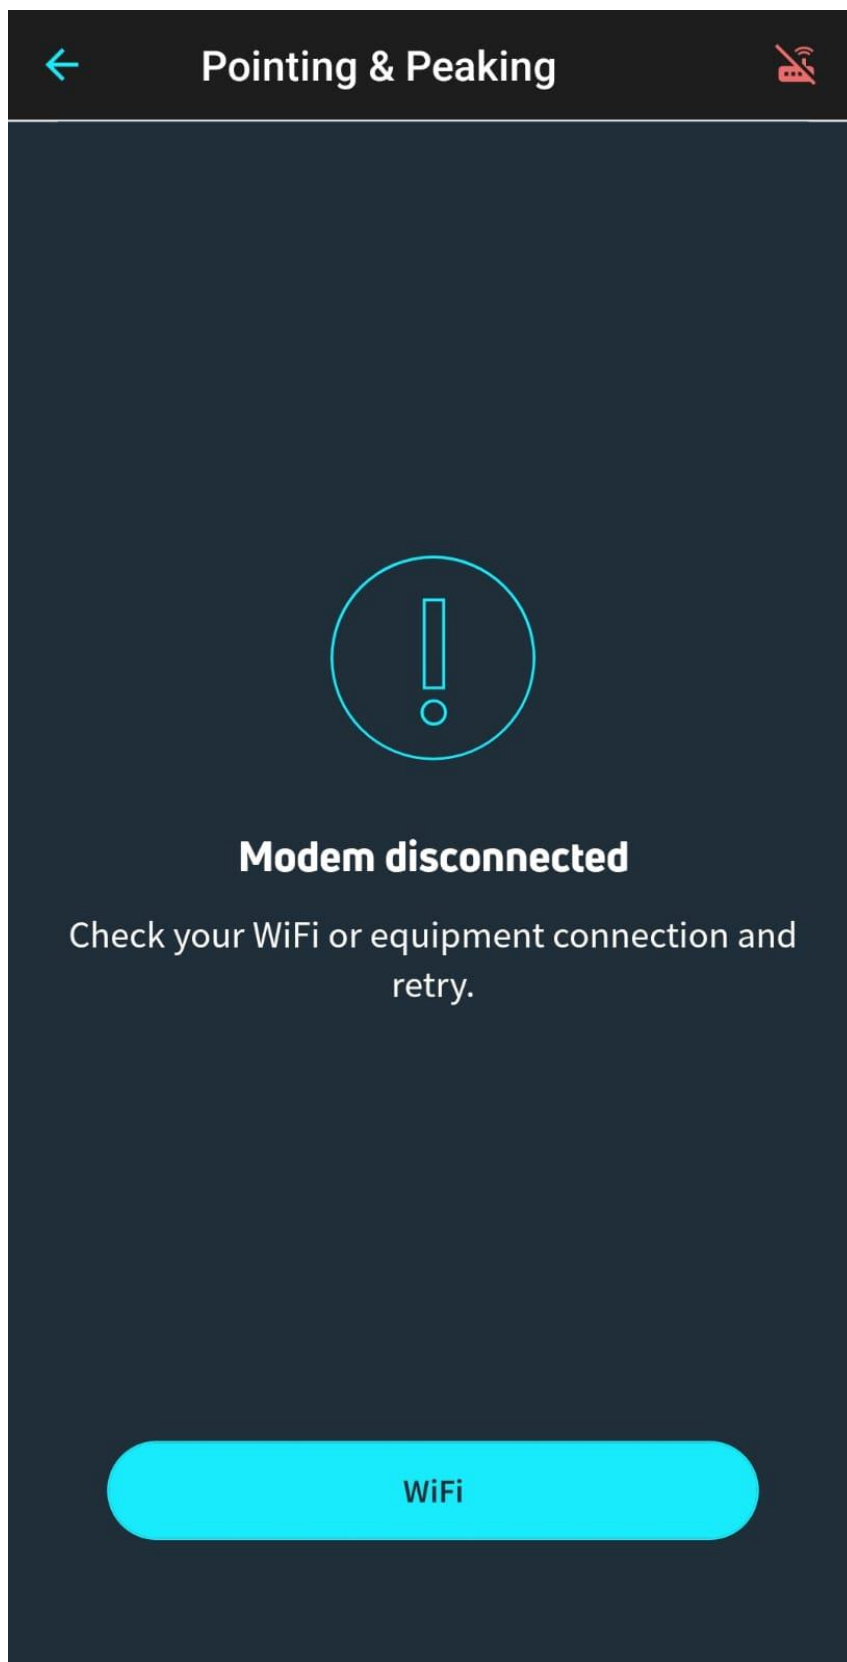

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia przez modem pojawi się znacznik wyboru połączenia ODU (jednostki zewnętrznej), co potwierdzi, że etria została zidentyfikowana. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wyświetlić menu **Ustawianie i dostrojenie sygnału**.

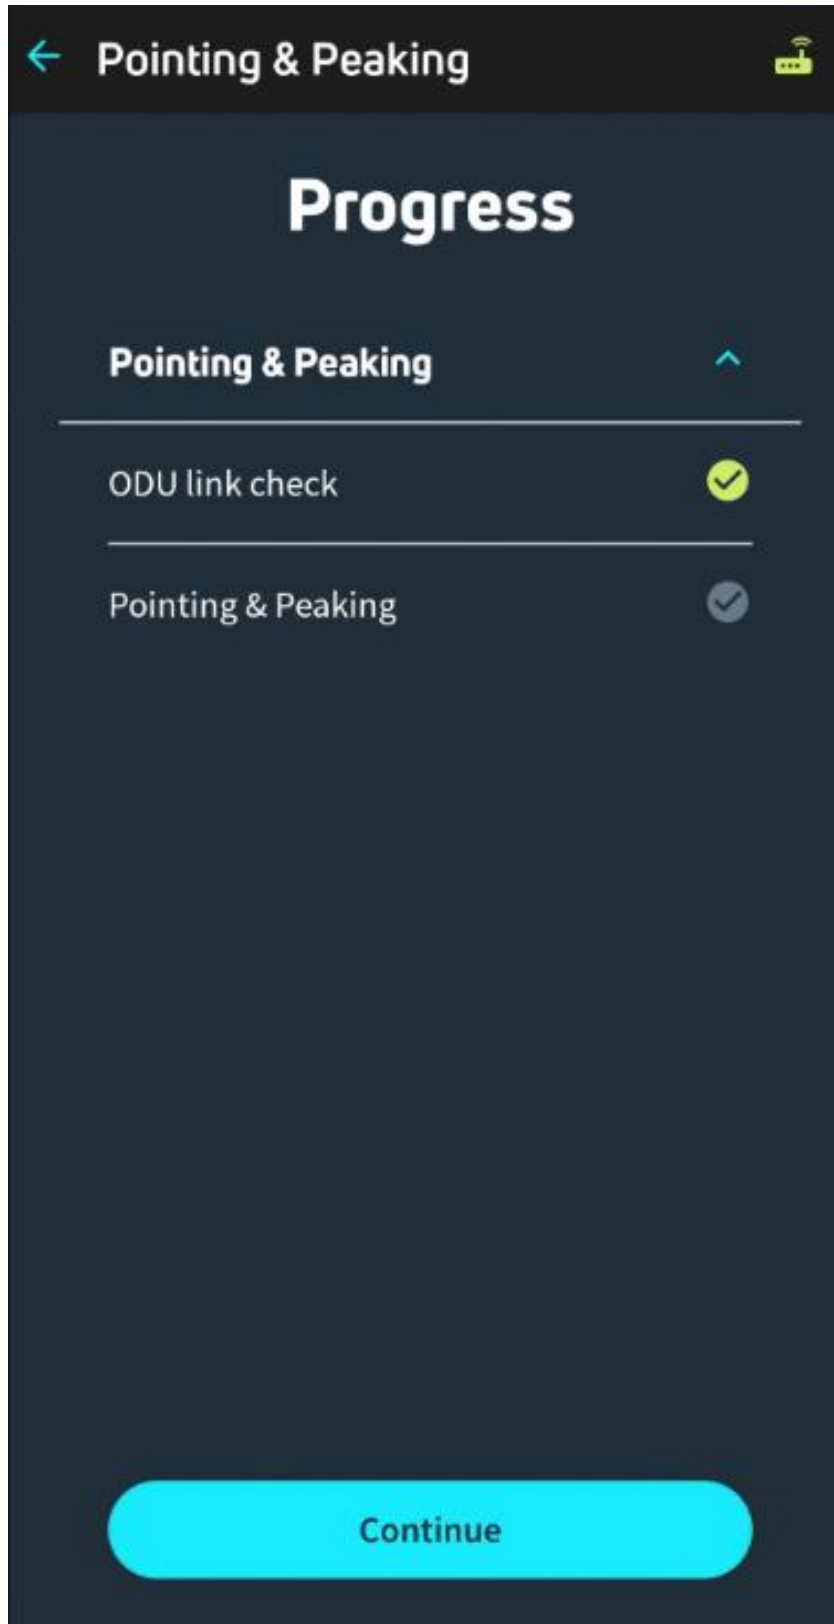

Antena jest teraz gotowa do ustawienia, a etria automatycznie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy, co potwierdzi, że trza szuka sygnału z satelity. Aplikacja poda szczegóły dotyczące azymutu, wysokości i pochylenia, aby umożliwić dokładniejsze wskazywanie.

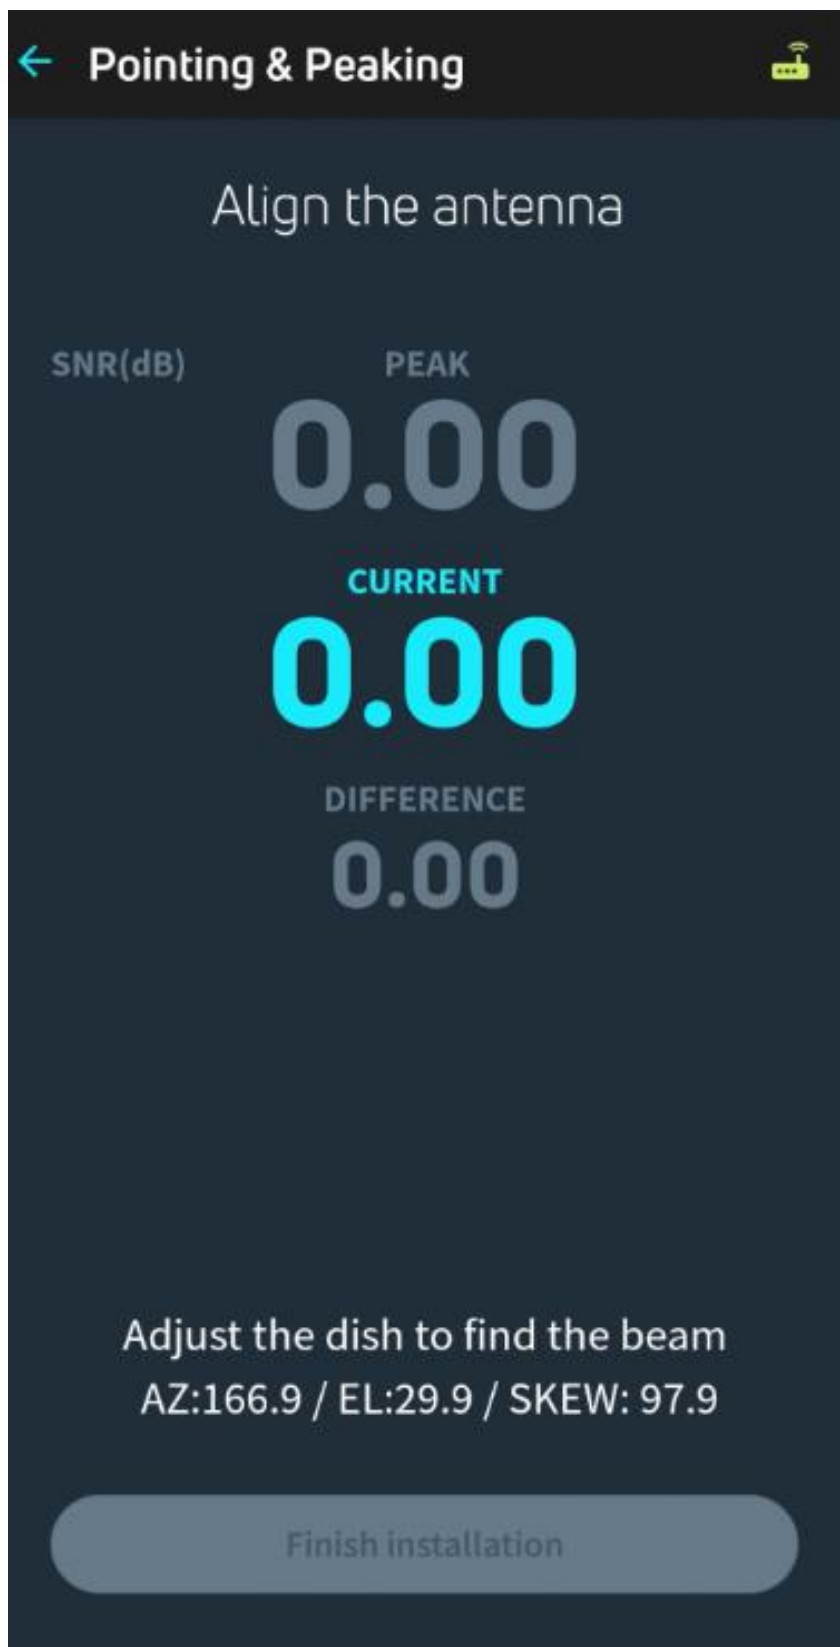


Etria (odbiornik talerza) wyda sygnał dźwiękowy w odstępach 2-sekundowych Będzie to trwało, dopóki nie namierzysz odpowiedniego sygnału.



Podczas ustawiania anteny rozpocznij od sprawdzenia wyników wysokości i odpowiednio wyreguluj wspornik anteny.




Po ustawieniu wysokości kontynuuj przesuwanie czaszy w kierunku zgodnym z wynikami azymutu, aż

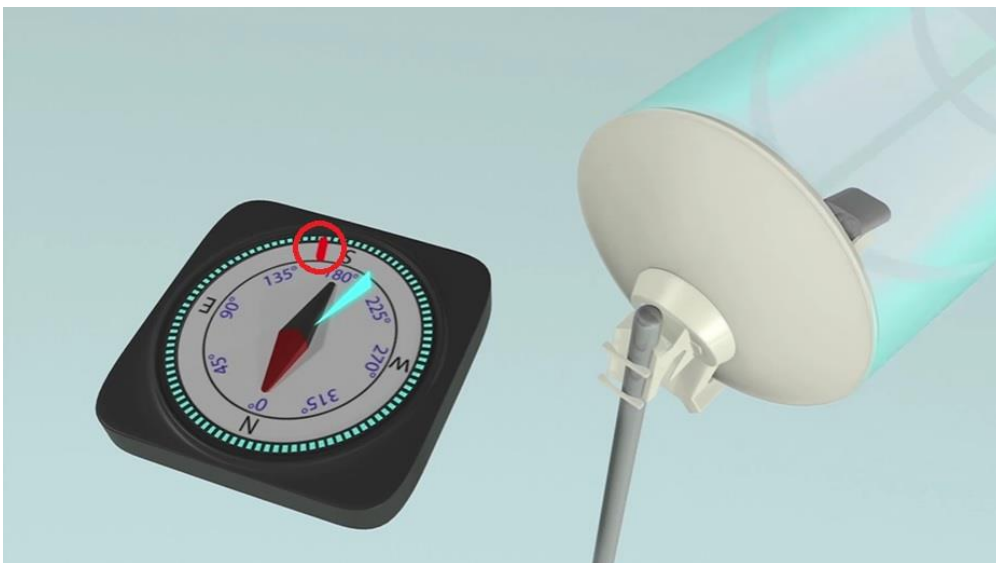


zauważysz, że „sygnały dźwiękowe” stają się szybsze i mają wyższy ton. Poruszaj się w tym kierunku, aż do uzyskania stałego tonu, co będzie oznaczać, że ustawiłeś prawidłowego satelitę.

Sprawdź siłę sygnału anteny, aby upewnić się, że masz sygnał o wartości 10dB lub wyższej. Po potwierdzeniu dokręć śruby, aby antena była zabezpieczona.




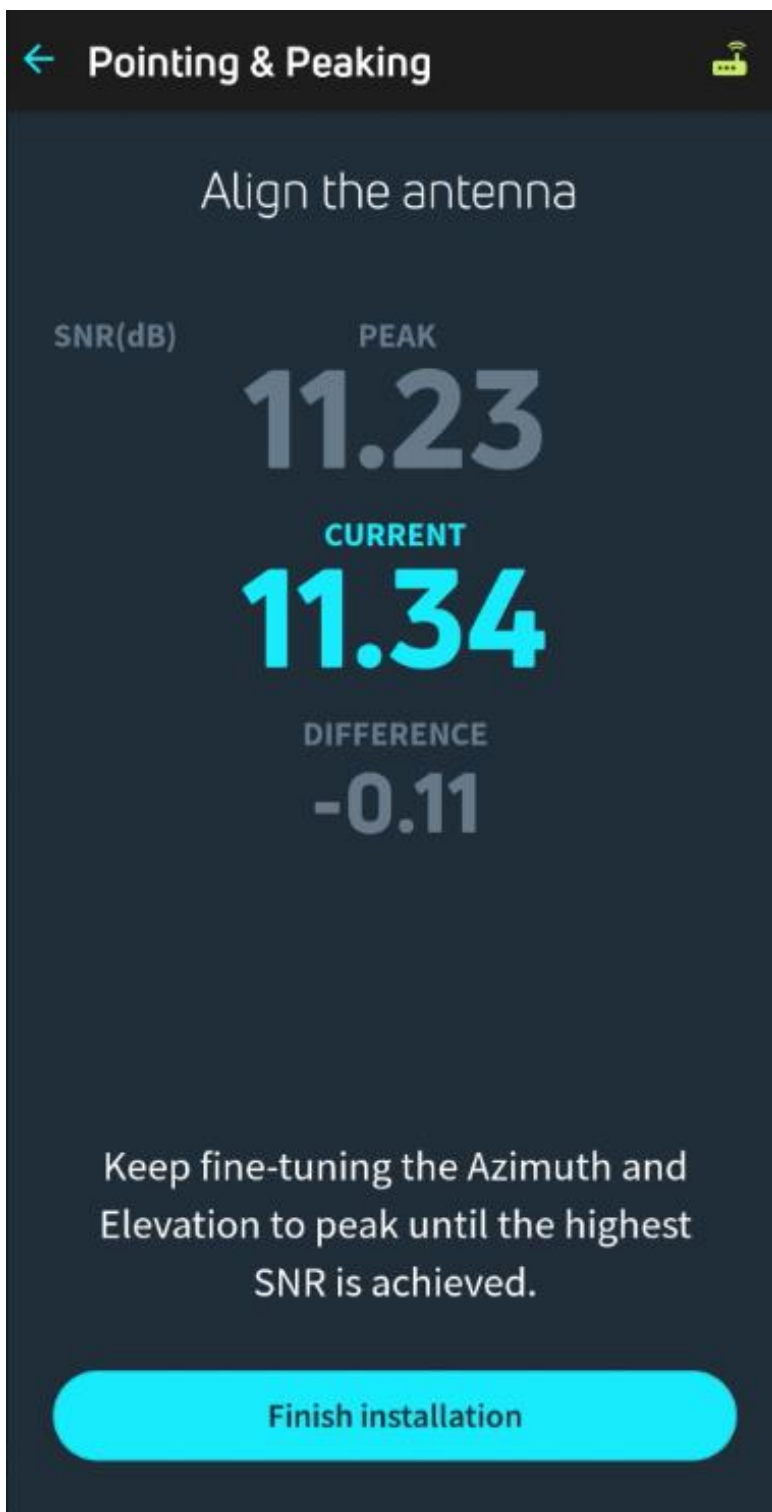

Kliknij opcję **Zakończ instalację**, aby zakończyć proces ustawiania.

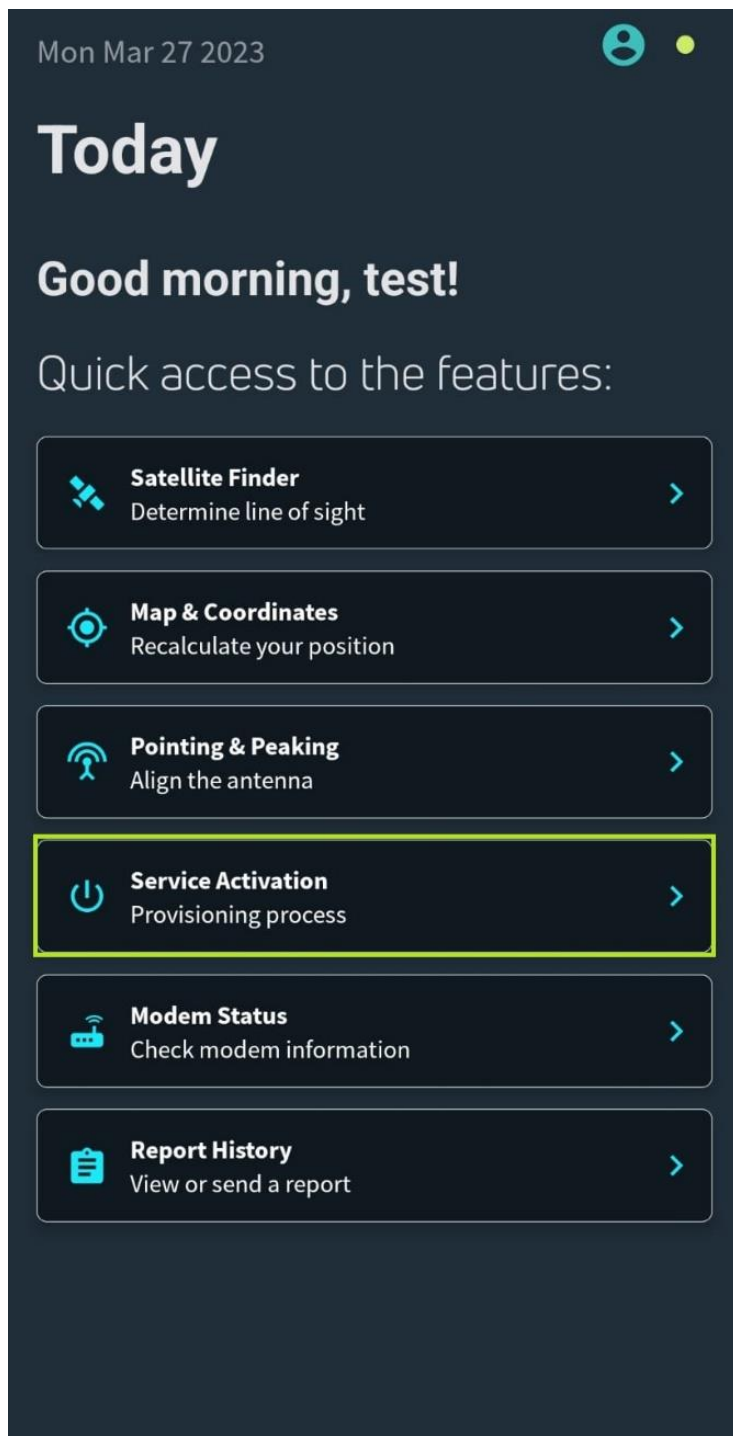

Może być konieczne wprowadzenie unikalnego klucza aktywacyjnego. Te informacje powinny być zostać Ci dostarczone wcześniej, jednak jeśli nie zostały dostarczone, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, a my z przyjemnością Ci ich udzielimy.

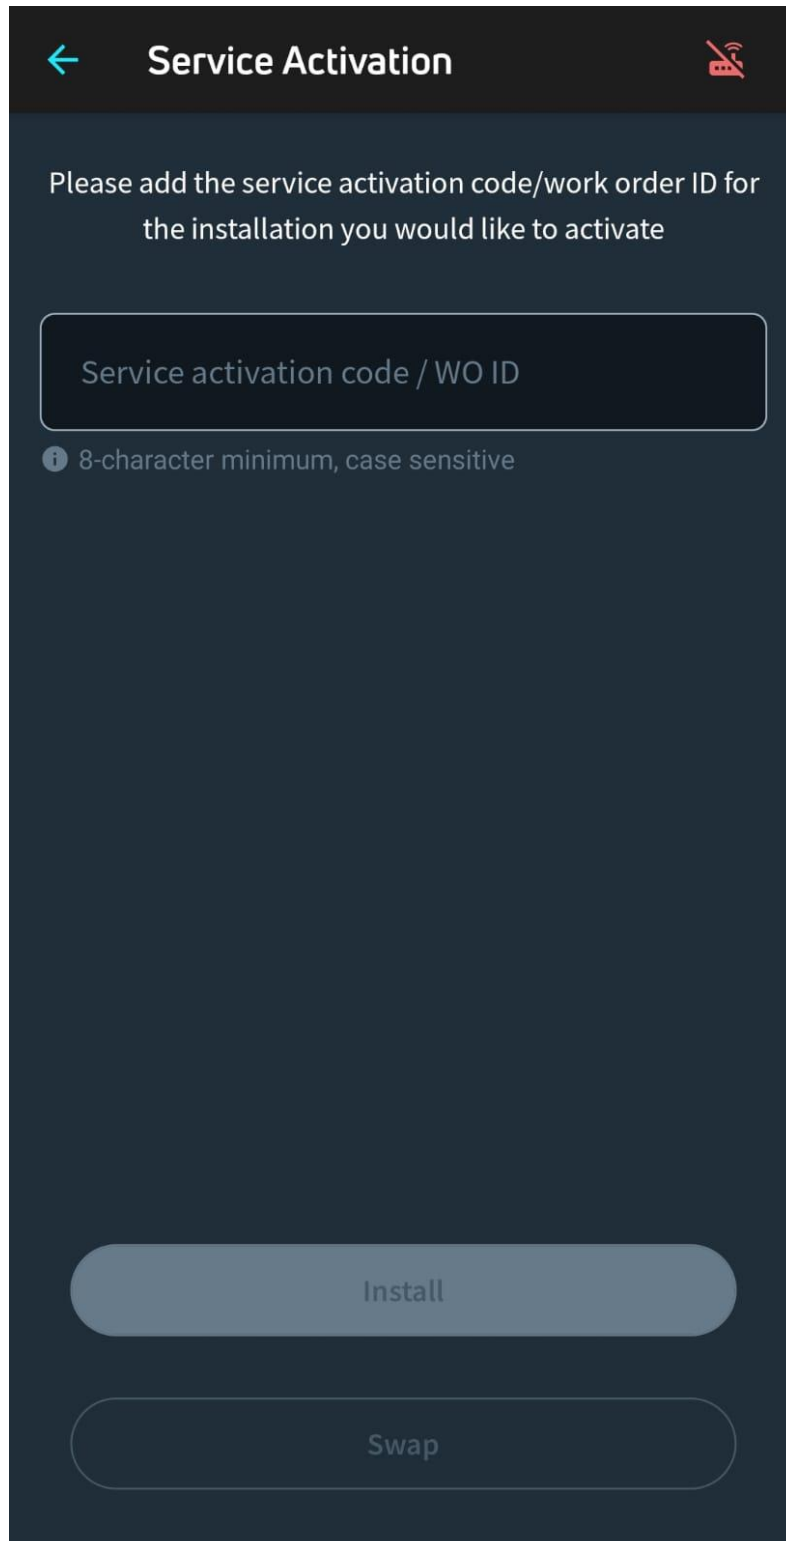

← Service Activation

Please add the service activation code/work order ID for the installation you would like to activate

Service activation code / WO ID





i 8-character minimum, case sensitive

Install


Swap

Po wprowadzeniu klucza kliknij Instaluj, co powinno zakończyć proces instalacji.

Jeśli wymagana jest aktualizacja oprogramowania, aplikacja wykona to automatycznie za Ciebie.

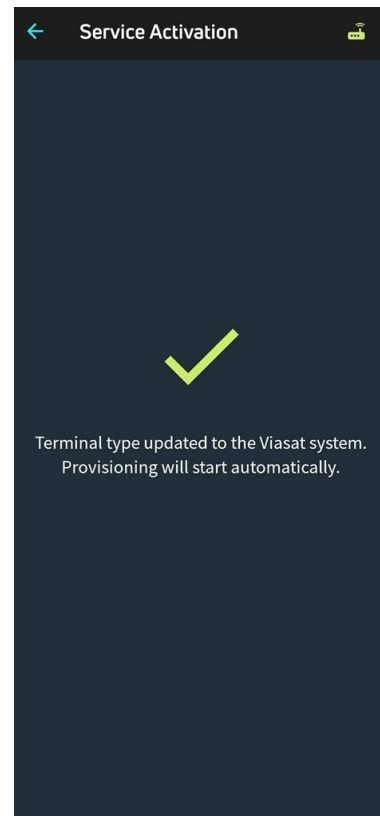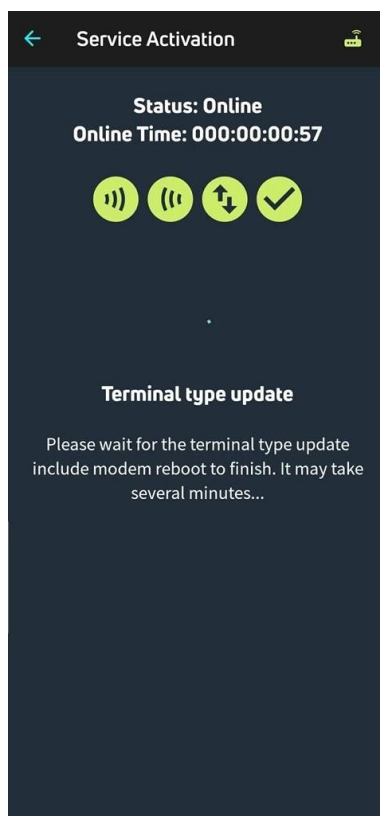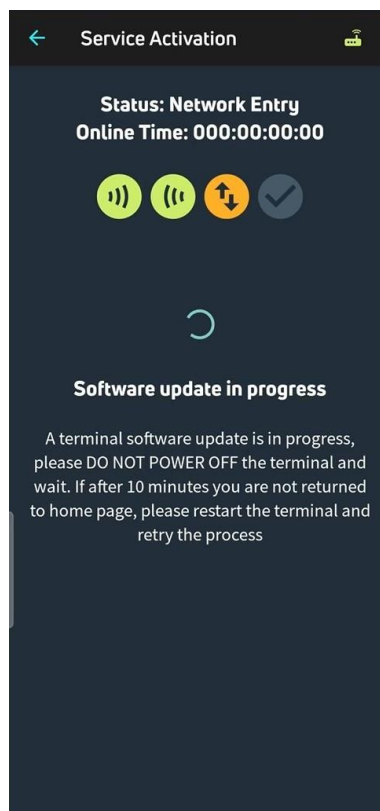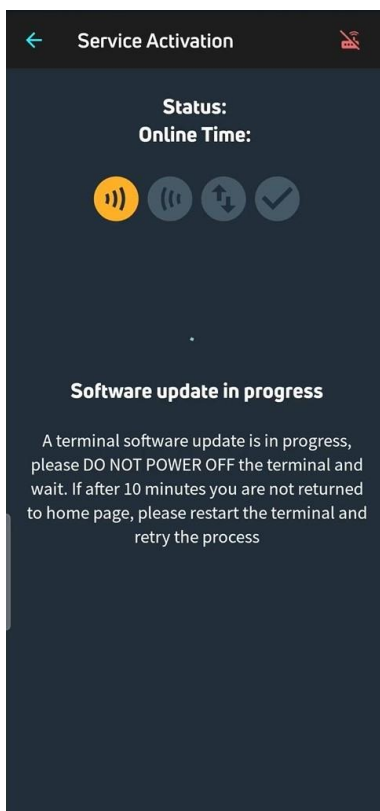

Po zakończeniu modem przeprowadzi kontrolę jakości instalacji (QOI).

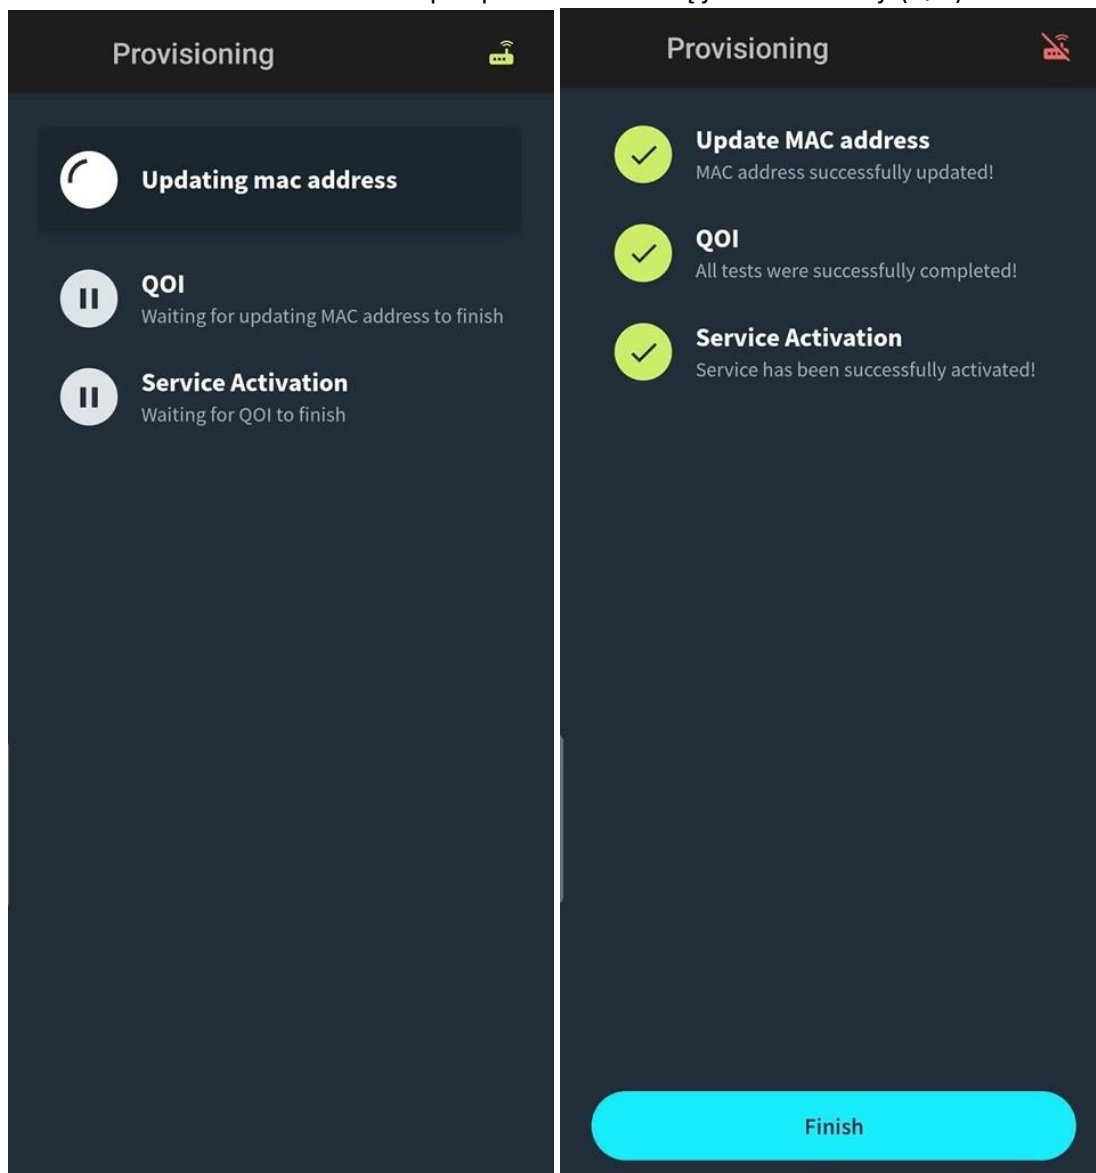

Teraz kliknij **Zakończ** w aplikacji, modem będzie kontynuował połączenie i zakończy proces wejścia do sieci do satelity. Może to potrwać kilka minut.

Status: Ranged
Online Time: 000:00:00:00

Four status icons: two green signal strength icons, one grey refresh icon, and one grey checkmark icon.

MODEM STATUS

FL (RX) SNR:	12.50 dB
FL (RX) Power:	-27.4 dB
Cable Resistance:	0.5 Ohms
Cable Attenuation	0.0 dBm
Modem Up Time	000:00:00:00
GPS Lock:	N/A
IDU-ODU Comm Status:	Connected

Send report

Done

Status: Network Entry
Online Time: 000:00:00:00

Four status icons: two green signal strength icons, one orange refresh icon, and one grey checkmark icon.


MODEM STATUS

FL (RX) SNR:	12.50 dB
FL (RX) Power:	-27.9 dB
Cable Resistance:	1.5 Ohms
Cable Attenuation	8.5 dBm
Modem Up Time	000:00:00:00
GPS Lock:	N/A
IDU-ODU Comm Status:	Connected

Send report

Done

Po zakończeniu otrzymasz status online ze wszystkimi 4 zielonymi ikonami wskazującymi, że powinieneś mieć teraz pełny dostęp do Internetu.

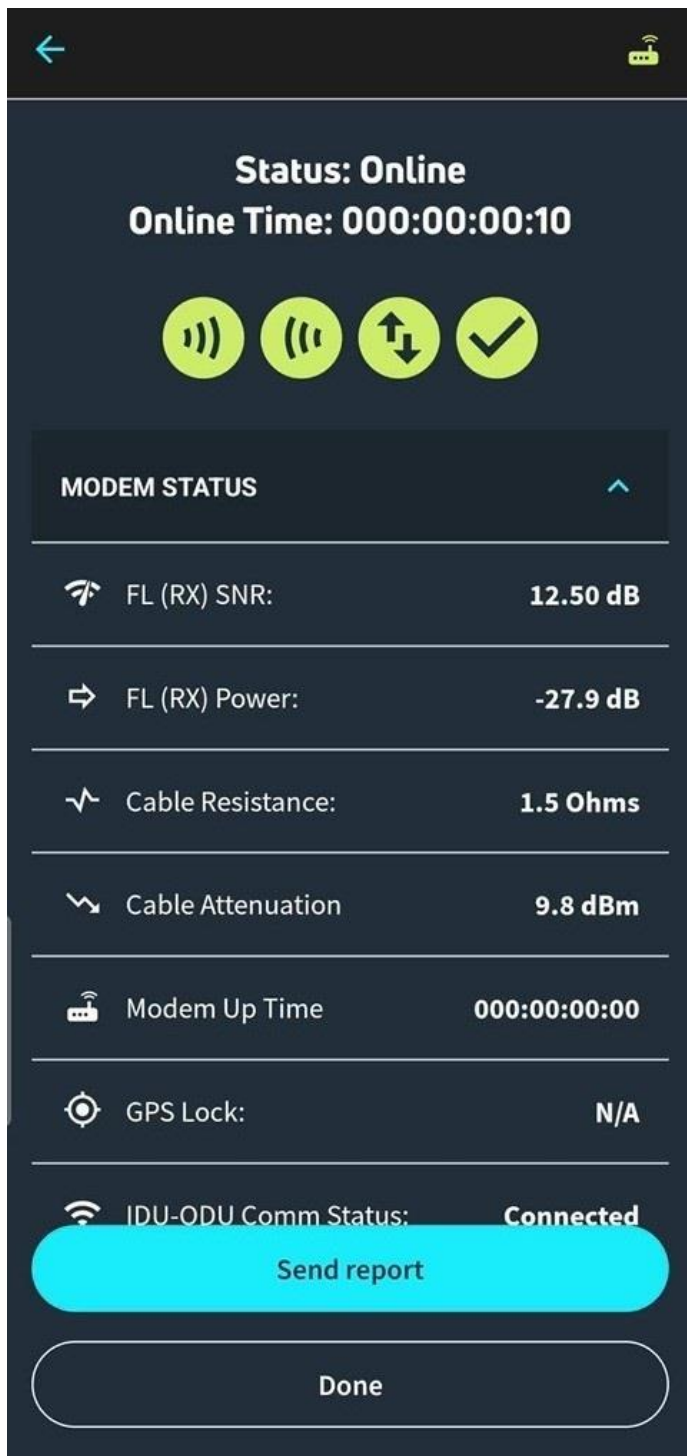

The screenshot displays the Viasat modem status interface. At the top, it shows a back arrow and a modem icon. The main status is "Status: Online" with an "Online Time: 000:00:00:10". Below this are four green circular icons: signal strength, signal quality, data transfer, and a checkmark. A section titled "MODEM STATUS" with an expandable arrow contains the following parameters:

FL (RX) SNR:	12.50 dB
FL (RX) Power:	-27.9 dB
Cable Resistance:	1.5 Ohms
Cable Attenuation:	9.8 dBm
Modem Up Time:	000:00:00:00
GPS Lock:	N/A
IDU-ODU Comm Status:	Connected

At the bottom, there is a red "Send report" button and a grey "Done" button.